
8.3 VIZUALIZÁCIA

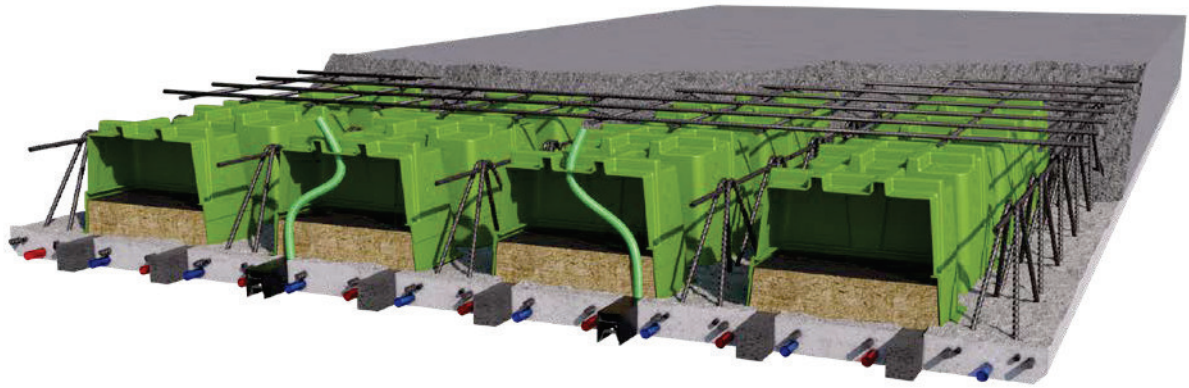

8.4 TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE	MODUL 240
Maximálny rozmer	8,00 m x 2,40 m
Štandardná šírka stropného prvku	2,40 m (možné doplnkové prvky)
Hrúbka betónovej dosky	od 6,5 cm do 7 cm
Hmotnosť stropného prvku	od 150 kg/m² (pri hrúbke dosky 6 cm)
Výstuž stropného prvku	zabudovaná v doskách
Otvory vytvorené debnením	vytvorené vo výrobe
Povrch	hladký povrch z kovového debnenia
Potrubné registre	Priemer 16 mm alebo 20 mm
Pevnostná trieda betónu prvku	C25/30 štandard (iné na požiadanie)
Expozičná trieda	XC1/XC2 štandard (iné na požiadanie)
Priehradové nosníky	Typ 14-6/8/6 štandard (iné na požiadanie)
Trieda ocele	B450C štandard (iné na požiadanie)

MONOLITICKÝ BETÓN - ZHOTOVÍ OBJEDNÁVATEĽ NA VLASTNÉ NÁKLADY	
Pevnostná trieda monolitického betónu	Podľa statického projektu (minimálne C25/30)
Expozičná trieda	Podľa statického projektu