
# 7.3 VIZUALIZÁCIA

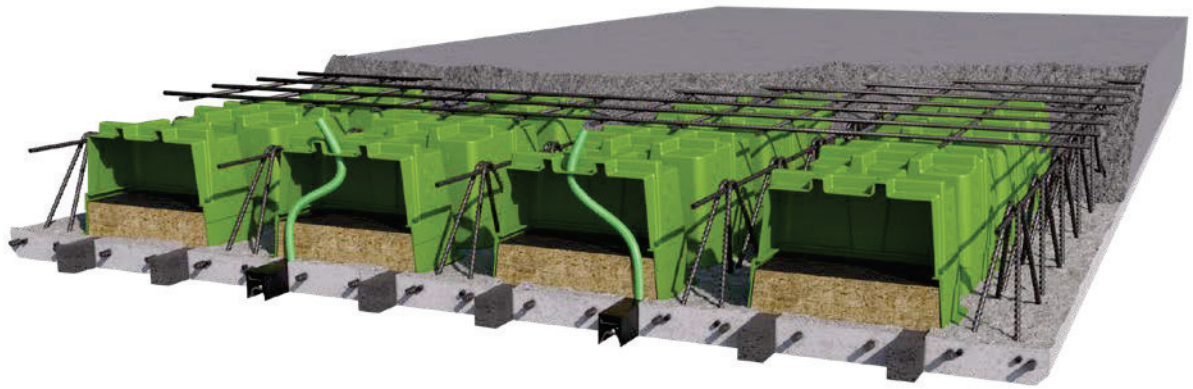

# 7.4 TECHNICKÝ LIST

| TECHNICKÉ ÚDAJE | MODUL 240 |
|---|---|
| **Maximálny rozmer** | 8,00 m x 2,40 m |
| **Štandardná šírka stropného prvku** | 2,40 m (možné doplnkové prvky) |
| **Hrúbka betónovej dosky** | od 6 cm do 7 cm |
| **Hmotnosť stropného prvku** | od 150 kg/m² (pri hrúbke dosky 6 cm) |
| **Výstuž stropného prvku** | zabudovaná v doskách |
| **Otvory vytvorené debnením** | vytvorené vo výrobe |
| **Povrch** | hladký povrch z kovového debnenia |
| **Pevnostná trieda betónu prvku** | C25/30 štandard (iné na požiadanie) |
| **Expozičná trieda** | XC1/XC2 štandard (iné na požiadanie) |
| **Priehradové nosníky** | Typ 14-6/8/6 štandard (iné na požiadanie) |
| **Trieda ocele** | B450C štandard (iné na požiadanie) |

| MONOLITICKÝ BETÓN - ZHOTOVÍ OBJEDNÁVATEĽ NA VLASTNÉ NÁKLADY | |
|---|---|
| **Pevnostná trieda monolitického betónu** | Podľa statického projektu (minimálne C25/30) |
| **Expozičná trieda** | Podľa statického projektu |