
1.3 VIZUALIZÁCIA



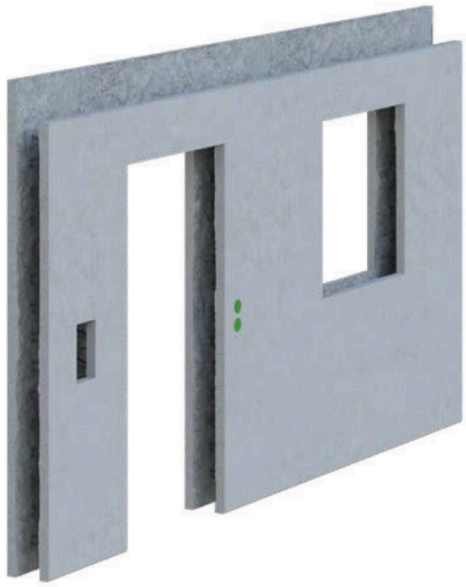

1.4 TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÉ ÚDAJE	MODUL 330	MODUL 240
Maximálny rozmer	11,36 m x 3,30 m	12,36 m x 2,40 m
Maximálny rozmer s ostrou hranou	11,15 m x 3,09 m	
Hrúbka stenového prvku	20/25/30/35/40 cm	25/30/35/40/45/50/55/60 cm
Hrúbka betónových škrupín	od 5 do 7 cm	
Hmotnosť stenového prvku	cca 280 kg/m²	
Výstuž stenového prvku	zabudovaná v betónových škrupinách	
Otvory vytvorené debnením	vytvorené vo výrobe	
Povrch	hladký povrch z kovového debnenia	
Pevnostná trieda betónu prvku	C25/30 štandard (iné na požiadanie)	
Expozičná trieda	XC1/XC2 štandard (iné na požiadanie)	
Výstuž	B450C štandard (iné na požiadanie)	

MONOLITICKÝ BETÓN (NA STAVBE)	
Pevnostná trieda monolitického betónu	Podľa statického projektu (minimálne C25/30)
Expozičná trieda	Podľa statického projektu
Rýchlosť betonáže	0,8 m/h