


## 2.3 VIZUALIZÁCIA

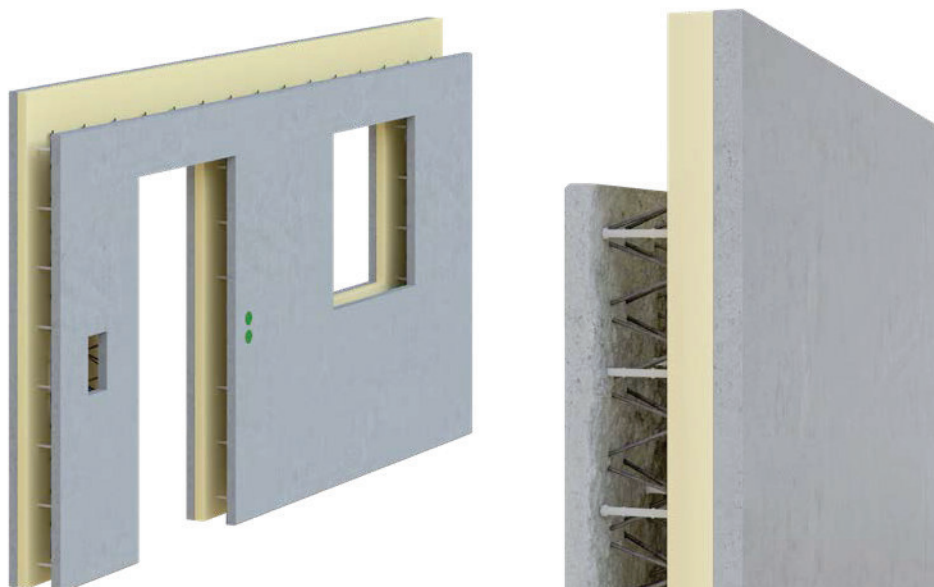

## 2.4 TECHNICKÝ LIST

| TECHNICKÉ ÚDAJE                   | MODUL 330                                                                        | MODUL 240         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Maximálne rozmery                 | * 11,36 m x 3,30 m                                                               | * 6,00 m x 2,40 m |
| Maximálne rozmery s ostrou hranou | * 11,36 m x 3,09 m                                                               |                   |
| Hrúbka stenového prvku            | 36/40/45/50 cm                                                                   | 40/45/50 cm       |
| Hrúbka tepelnej izolácie          | 6/8/10/12 cm (vlastnosti tepelnej izolácie: pozri s. 60)                         |                   |
| Hrúbka betónových škrupín         | od 5 do 7 cm                                                                     |                   |
| Hmotnosť stenového prvku          | cca 285 kg/m <sup>2</sup>                                                        |                   |
| Výstuž stenového prvku            | zabudovaná v betónových škrupinách                                               |                   |
| Otvory vytvorené debnením         | zhotovené vo výrobnom závode                                                     |                   |
| Povrch                            | hladký od kovového debnenia (ďalšie možnosti povrchového riešenia na vyžiadanie) |                   |
| Pevnosť betónu stenového prvku    | C25/30 štandard (ďalšie na vyžiadanie)                                           |                   |
| Stupeň vplyvu prostredia          | XC1/XC2 štandard (ďalšie na vyžiadanie)                                          |                   |
| Výstuž                            | B450C štandard (ďalšie na vyžiadanie)                                            |                   |

| MONOLITICKÝ BETÓN (ZABEZPEČUJE STAVBA) |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pevnosť monolitického betónu           | Podľa statického projektu (minimálne C25/30) |
| Stupeň vplyvu prostredia               | Podľa statického projektu                    |
| Rýchlosť betonáže                      | 0,8 m/h                                      |

\* od 7,00 m je vo vonkajšej betónovej škrupine potrebná tepelná dilatačná škára