

8.5 TECHNICKÉ ÚDAJE

8.5.2 KONŠTRUKČNÝ REZ

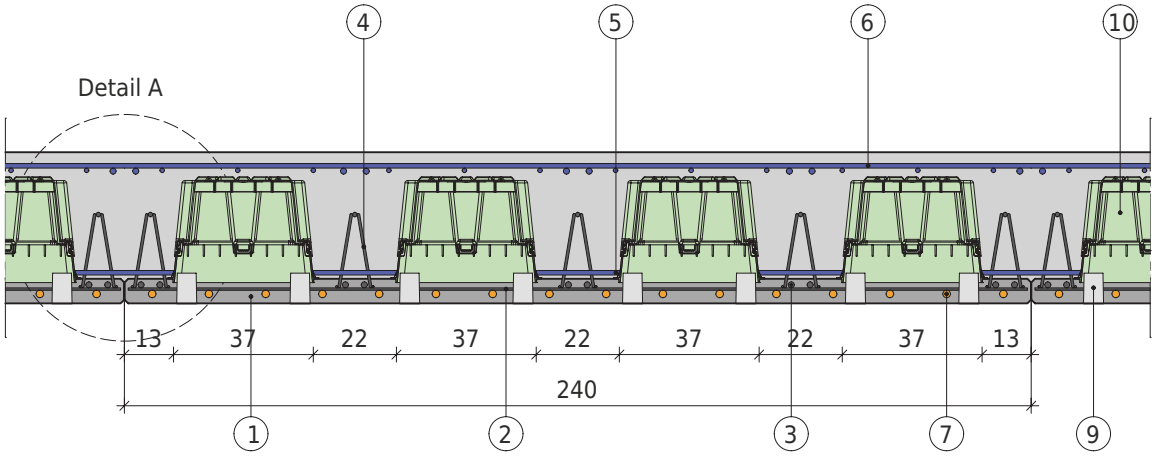

- Monolitický betón
- Betónový prefabrikát
- Výstuž (zabudovaná vo výrobe)
- Výstuž (doplnená na stavbe)

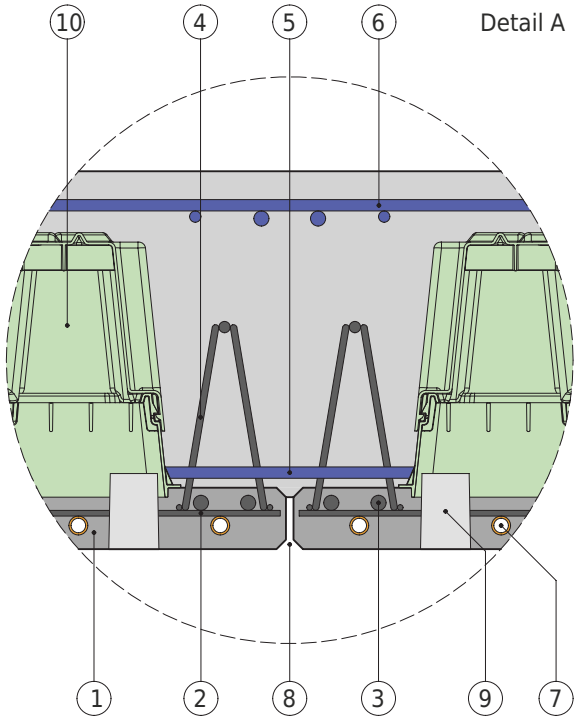

1. Stropný prvok (hrúbka od 6,5 cm do 7,0 cm)
2. Priečna výstuž (zabudovaná vo výrobe)
3. Pozdĺžna výstuž (zabudovaná vo výrobe)
4. Priehradový nosník prípadne ako dištančný prvok pre hornú výstuž (zabudovaný vo výrobe)
5. Druhá vrstva výstuže na doske (na stavbe)
6. Tretia a štvrtá horná vrstva výstuže (na stavbe)
7. Potrubný systém (priemer 16 mm alebo 20 mm)
8. Skosená hrana
9. Akustický štrbinový otvor (5 cm x 30 cm)
10. GC box